



Bedienungsanleitung *Fahrradanhänger*

Inhalt

1	Einleitung.....	3
2	Sicherheitshinweise	3
3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
4	Sicheres Fahren.....	5
5	Sicheres Beladen	7
5.1	Mitnahme von Kindern.....	7
5.2	Mitnahme von Haustieren.....	7
6	Vor der ersten Fahrt / Vor jeder Fahrt	7
7	Nach einem Unfall.....	8
8	Gesetzliche Bestimmungen	8
8.1	Beleuchtung am Anhänger	9
8.2	Nach vorne wirkend	9
8.3	Nach hinten wirkend	9
8.4	Nach beiden Seiten wirkend	9
8.5	Rotes Licht nach hinten wirkend.....	9
9	Montage – allgemeine Hinweise.....	10
9.1	Auspacken	10
9.2	Lieferumfang.....	10
10	Anhängerkupplung am Fahrrad.....	10
11	Wartung und Pflege.....	11
11.1	Bauteile ersetzen	12
11.2	Felgen/Bereifung	12
11.3	Behebung einer Reifenpanne	12
12	Technische Daten	13
13	Stützlast messen.....	13
14	Gewährleistung und Haftung bei Mängeln	13
15	Umwelttipps / Entsorgung	14
16	Impressum	15
17	Anhänger-Identifikation.....	15

1 Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf unseres hochwertigen Fahrrad-Anhängers entschieden haben.

Die modulare Bauweise ermöglicht Ihnen einen schnellen Aufbau und einfache Umrüstung auf Ihre Bedürfnisse und Einsatzzwecke. Für eine solide Verbindung zum Fahrrad sorgt die passende Kupplungstechnik.

Lesen Sie unbedingt diese Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig, bewahren Sie sie gut auf und befolgen Sie alle darin beschriebenen Schritte.

Bitte beachten Sie diese Informationen, viele sind sicherheitsrelevant – ihre Missachtung kann mitunter schwere Unfälle und wirtschaftliche Schäden verursachen.

Alle Personen, die diesen Anhänger

- benutzen,
- reparieren oder warten,
- reinigen,
- oder entsorgen,

müssen den Inhalt und die Bedeutung dieser Betriebsanleitung vollständig zur Kenntnis genommen und verstanden haben.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder etwas nicht ganz verstanden haben, wenden Sie sich an unser Servicecenter (contact@roland-werk.de).

Händigen Sie diese Anleitung mit aus, wenn Sie Ihren Anhänger an dritte Personen weitergeben.

Erst wenn Sie den Inhalt dieser Anleitung vollständig zur Kenntnis genommen, verstanden und umgesetzt haben, dürfen Sie den Anhänger in Betrieb nehmen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nichteinhaltung dieser Anweisungen entstehen. Sie dürfen Ihren Anhänger nur gemäß seiner vorgesehenen Verwendung / dem bestimmungsgemäßen Gebrauch nutzen.

Jeglicher anderweitige Gebrauch kann zu Störungen und Unfällen führen. Bei unsachgemäßer Verwendung sind Mängelhaftung und Gewährleistung ausgeschlossen.

Lesen Sie unbedingt vor der ersten Fahrt das Kapitel „Vor der ersten Fahrt / Vor jeder Fahrt“!

2 Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung finden Sie vier verschiedene Hinweistypen – einer gibt Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem neuen Anhänger und dessen Benutzung, einer weist Sie auf mögliche Sach- und Umweltschäden hin, der dritte warnt Sie vor möglichen Stürzen und schweren Schäden, auch

körperlicher Art. Der vierte Hinweistyp fordert Sie auf, das richtige Drehmoment einzuhalten, damit sich Teile nicht lösen oder brechen.

Wenn Sie diese Symbole sehen, besteht jedes Mal das Risiko, dass die beschriebene Gefahr eintritt!

Der Bereich, für den die jeweils ausgesprochene Warnung gilt, ist mit einer grauen Fläche hinterlegt.

Die Hinweise sind wie folgt gestaltet:



Hinweis

Dieses Symbol gibt Informationen über die Handhabung des Produkts oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.



Achtung

Dieses Symbol warnt Sie vor Fehlverhalten, welches Sach- und Umweltschäden zur Folge hat.



Gefahr

Dieses Symbol bedeutet eine mögliche Gefahr für Ihr Leben und Ihre Gesundheit, wenn entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht nachgekommen werden, bzw. wenn nicht entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.



Wichtige Schraubverbindung

Hier muss beim Anziehen ein exaktes Drehmoment eingehalten werden. Um ein genaues Anzugsmoment einzuhalten, müssen Sie einen Drehmomentschlüssel verwenden. Wenn Sie keinen Drehmomentschlüssel haben, überlassen Sie diese Arbeit einer Fachwerkstätte / einem Fachmann! Teile, die nicht korrekt angezogen sind, können sich lösen oder brechen! Dies kann schwere Stürze zur Folge haben!

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Nutzen Sie Ihren Fahrrad-Anhänger nur im Rahmen des unten beschriebenen bestimmungsgemäßen Gebrauchs. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch zählt auch die Einhaltung der Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Informieren Sie auch andere Nutzer über den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Gefahren bei Nichteinhaltung. Eine unsachgemäße Nutzung, Überlastung oder mangelnde Pflege kann Unfälle mit schwersten Verletzungen für Sie und Andere zur Folge haben!



Der Anhänger dient ausschließlich zum Transport von Waren und Gegenständen. Die Mitnahme von Personen ist nicht zulässig. Die transportierten Waren müssen gegen Verrutschen und Kippen gesichert werden. Es dürfen keine Gegenstände über die Ladefläche überstehen. Beim Benutzen des Anhängers im öffentlichen Straßenverkehr ist unbedingt die Straßenverkehrsordnung einzuhalten!



Nicht alle Fahrräder sind zum Ziehen eines Lasten-Anhängers geeignet. Beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung Ihres Fahrrades und/oder fragen Sie einen Fahrrad-Fachhändler, ob Ihr Fahrrad zum Ziehen eines Anhängers geeignet ist. Das Fahrrad muss in technisch einwandfreiem Zustand sein und mindestens den Anforderungen der jeweils geltenden nationalen Vorschriften entsprechen.



Verwendung als Fahrradanhänger: **Zulässiges Gesamtgewicht** max. 50 kg, **zulässige Höchstzuladung** max. 40 kg. **Mindest-Stützlast** ca. 0,3 kg, **Maximal-Stützlast** ca. 6,5 kg. **Als Handwagen** dürfen bis zu 100 kg zugeladen werden.

Wenn er so ausgestattet ist, wie es die nationale Gesetzgebung vorschreibt, darf Ihr Anhänger im öffentlichen Straßenverkehr und auf befestigten Wegen eingesetzt werden.

Hinweise zur Nutzung:

Hersteller und Händler haften nicht für eine über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinausgehende Verwendung. Das gilt insbesondere für die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise und daraus resultierende Schäden, zum Beispiel durch:

- die Benutzung im Gelände,
- Überladung oder
- unsachgemäße Beseitigung von Mängeln.

Ihr Anhänger ist nicht für Extrembelastungen, wie z. B. Fahren über Treppen und Bordsteinkanten ausgelegt. Eine Nutzung des Fahrradanhängers in Kombination mit einem Pedelec oder sonstigem motorbetriebenen Fahrzeug ist – sofern nicht explizit vermerkt – nicht erlaubt.



Sind Sie sich nicht sicher, welche Nutzungsgrenzen für Ihren Anhänger bestehen, wenden Sie sich an unser Servicecenter (contact@roland-werk.de).

4 Sicheres Fahren



Üben Sie das Fahren mit Ihrem Anhänger und die Bedienung der Bremsen auf einem ruhigen und sicheren Platz, bevor Sie am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Schützen Sie sich und andere durch verantwortungsbewusstes Fahren.



Lesen Sie sorgfältig alle Warnungen und Hinweise in dieser Betriebsanleitung durch, bevor Sie den Anhänger in Betrieb nehmen.

- Setzen Sie immer einen angepassten und geeigneten Fahrrad-Helm auf. Benutzen Sie den Helm bei jeder Fahrt, auch bei kurzen Strecken! Informieren Sie sich in der Anleitung des Helmherstellers über den korrekten Sitz des Helms.



- Tragen Sie beim Fahren immer helle Kleidung oder Sportkleidung mit reflektierenden Elementen.
- Enge Beinkleidung ist Pflicht, benutzen Sie gegebenenfalls Hosenklammern.
- Ihre Schuhe sollten rutschfeste und steife Sohlen haben.
- Fahren Sie nie freihändig!
- Fahren Sie nie, wenn Sie nicht in der Lage sind, ihre Fahrt gänzlich zu kontrollieren. Das gilt besonders, wenn Sie Medikamente, Alkohol oder andere Drogen konsumiert haben.
- Fahren Sie nie mit Kopfhörern.
- Telefonieren Sie nicht beim Fahrzeug fahren.



- Passen Sie bei nasser oder glatter Straße und/oder voller Beladung Ihre Fahrweise den Erfordernissen an. Fahren Sie langsamer und bremsen Sie vorsichtig und frühzeitig, da sich der Bremsweg deutlich verlängert.



Besonderheiten beim Fahren mit Anhänger

- Bei Bergabfahrten entwickelt der beladene Anhänger zusätzliche Schubkräfte. Auch hier verlängert sich der Bremsweg. Verringern Sie Ihre Geschwindigkeit bei abschüssigen Straßenverhältnissen. Fahren Sie nie schneller als 25 km/h, auch nicht bergab.
- Reduzieren Sie vor Kurven die Geschwindigkeit, bremsen Sie früher und fahren Sie vorsichtig in Kurven. Rechnen Sie mit einem trägeren Lenkverhalten.
- Aufgrund der Über-Länge eines Fahrrades mit Anhänger ist der Wendekreis größer, als Sie es von Fahrrädern oder Pedelecs ohne Anhänger gewohnt sind.
- Fahren Sie in einem größeren Radius durch Rechtskurven. Die Position der Deichsel an der linken Seite des Anhängers schränkt die Kurvenlage ein.
- Das einseitige Durchfahren von tiefen Bodenwellen, bzw. das Überfahren von hohen Bordsteinkanten und anderen Hindernissen kann zum Umkippen des Anhängers führen.
- Beachten Sie beim Fahren durch schmale Passagen, dass Sie mit Anhänger deutlich mehr Platz benötigen als beim Fahrradfahren ohne Anhänger.

- Machen Sie Ihren Anhänger für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar. Montieren Sie immer den mitgelieferten Wimpel in Signalfarbe.

5 Sicheres Beladen



Die Beladung des Anhängers muss im Rahmen des zulässigen Gesamtgewichtes erfolgen. Auch bei Teilladungen ist eine gleichmäßige Gewichtsverteilung anzustreben. Eine Überladung kann zu Materialbrüchen und schweren Stürzen führen!



Beladen Sie das Fahrzeug nur auf festem und ebenem Untergrund und sichern Sie das Fahrrad und den Anhänger. Die transportierten Waren müssen gegen Verrutschen und Kippen gesichert werden. Es dürfen keine Gegenstände über die Ladefläche überstehen. Der Schwerpunkt der gesamten Ladung sollte möglichst über der Achse des Anhängers liegen und so niedrig wie möglich gehalten werden. Eine ungünstige Gewichtsverteilung kann sich negativ auf das Bremsverhalten und die Fahrstabilität auswirken.

5.1 Mitnahme von Kindern



Der Anhänger ist ausschließlich zum Transport von Waren und Gegenständen vorgesehen. Ein Personentransport ist ausdrücklich verboten!

5.2 Mitnahme von Haustieren



Der Transport von Tieren ist nur mit geeigneten Transportkäfigen und Sicherungen erlaubt. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie unser Kundencenter.

6 Vor der ersten Fahrt / Vor jeder Fahrt



Wenn Sie nicht ganz sicher sind, dass Ihr Anhänger in einwandfreiem Zustand ist, fahren Sie nicht los. Lassen Sie ihn von einem Fachhändler überprüfen oder wenden Sie sich an unser Kundencenter. Besonders, wenn Sie Ihren Anhänger intensiv nutzen, z.B. durch täglichen Gebrauch, lassen Sie regelmäßig alle wichtigen Bauteile vom Fachhändler überprüfen.

Überschreiten Sie die vorgesehene Nutzungs- oder Lebensdauer von Komponenten, können diese plötzlich versagen. Das kann zu Sturz und schweren Verletzungen führen.



Lesen Sie sorgfältig alle Warnungen und Hinweise in dieser Betriebsanleitung durch, bevor Sie den Anhänger in Betrieb nehmen.

Kontrollieren Sie vor der ersten Fahrt und vor jeder Fahrt:

- Das Kupplungssystem auf feste Verbindung zum Fahrrad. Die Kupplung muss festsitzen und darf sich nicht verdrehen lassen.
- Den Luftdruck in den Reifen von 2,5 bar. Angaben zum vorgeschriebenen Reifendruck finden Sie außerdem auf den Seitenwänden der Bereifung. Halten Sie die Angaben für den Mindest- und den Höchstdruck ein!
- Reifen und Felgen auf Beschädigungen, Rundlauf und eingedrungene Fremdkörper
- Fester Sitz der Verschraubung der Bordwände oder der Reling
- Die Beladung auf korrekte Verteilung und Sicherung
- Die Funktion und den Ladezustand der Beleuchtung

7 Nach einem Unfall



Prüfen Sie Ihren Anhänger auf Veränderungen. Bauteile aus Aluminium können unvermittelt brechen, wenn sie verformt wurden. Benutzen Sie keine Bauteile, die, z.B. nach einem Sturz, verformt oder verbogen sind. Tauschen Sie solche Bauteile immer aus.

- Testen Sie, ob beide Räder korrekt sitzen. Heben Sie den Anhänger rechts und links hoch und drehen Sie die Räder. Die Felge muss gerade und ohne Schlag laufen.
- Überprüfen Sie, ob die Bordwände gebrochen oder aus der Verankerung gerissen wurden. Eine nicht festsitzende Bordwand, die sich während der Fahrt verschiebt oder löst, kann zu schweren Stürzen und Verletzungen führen.
- Überprüfen Sie die Verbindungselemente (Kupplung und Deichsel) zwischen Fahrrad und Anhänger auf Risse und Bruchstellen.
- Kontrollieren Sie, ob die Kupplung fest verankert ist.



Wenn Sie eine Veränderung an Ihrem Anhänger feststellen, fahren Sie NICHT weiter. Bringen Sie den Anhänger zum Fachhändler, schildern Sie den Sturz und lassen Sie den Anhänger prüfen!

8 Gesetzliche Bestimmungen



Bevor Sie am Straßenverkehr teilnehmen, informieren Sie sich bitte über die jeweils geltenden nationalen Vorschriften. Richten Sie sich danach. In Deutschland regeln dies die StVZO (Deutsche Straßenverkehrszulassungsordnung) und die STVO (Deutsche Straßenverkehrsordnung).

Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend sollte Beleuchtung am Anhänger wie folgt ausgeführt sein:

8.1 Beleuchtung am Anhänger

8.2 Nach vorne wirkend

1. Bei einer Breite des Anhängers von mehr als 600 mm: Zwei paarweise angebaute weiße Rückstrahler (200 mm maximaler Abstand zur Außenkante).
2. Bei einer Breite des Anhängers von mehr als 1000 mm muss zusätzlich eine Leuchte für weißes Licht auf der linken Seite angebracht sein.
3. Bei einer Breite des Anhängers von weniger als 1000 mm sind, darf eine Leuchte mit weißem Licht zusätzlich installiert werden.

8.3 Nach hinten wirkend

1. Bei einer Breite des Anhängers von mehr als 600 mm: Eine Schlussleuchte für rotes Licht auf der linken Seite.
2. Zwei rote Rückstrahler der Kategorie „Z“ mit einem maximalen Abstand von 200 mm zur Außenkante.

8.4 Nach beiden Seiten wirkend

1. Ringförmig zusammenhängende, retro-reflektierende weißen Streifen an Reifen oder Felgen oder Rädern oder
2. weiß retro-reflektierenden Speichen (jede Speiche) oder Speichenhülsen (an jeder Speiche) an jedem Rad oder
3. mindestens zwei (um 180° versetzt) seitlich wirkenden Speichenrückstrahler (gelb) an jeder Radspeiche.

8.5 Rotes Licht nach hinten wirkend

1. Unabhängig von der Breite des Anhängers dürfen Zusatzleuchten mit rotem Licht nach hinten und auf der rechten Seite installiert sein und
2. zwei weitere rote Rückstrahler (nicht dreieckig), bei maximal 200 mm Abstand zur Außenkante.

9 Montage – allgemeine Hinweise



Montieren Sie den Lastenanhänger NICHT in Anwesenheit von Kindern. Sie können sich im Verpackungsmaterial verfangen oder Kleinteile und Folien verschlucken und daran ersticken.



Prüfen Sie nach erfolgter Montage und Einstellung unbedingt alle Schraubverbindungen und Befestigungen auf sicheren Sitz.

Die modulare Bauweise ermöglicht Ihnen einen schnellen Aufbau und einfache Umrüstung auf Ihre Bedürfnisse und Einsatzzwecke. Suchen Sie sich einen für Montagearbeiten geeigneten Raum.

9.1 Auspacken

Ihr Anhänger wird in einem speziellen Transportkarton versandt.



Der Karton ist schwer.

Entfernen Sie das Transportschutz-Material und die Kabelbinder mit einer Zange oder Schere.



Seien Sie vorsichtig, es können Metallklammern zum Schließen des Kartons verwendet worden sein. Achten Sie darauf, sich nicht an diesen Klammern zu verletzen.



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nach Vorschrift und sachgemäß bei der entsprechenden Entsorgungsstelle.

9.2 Lieferumfang



Überprüfen Sie sofort nach dem Auspacken, ob alle im Lieferumfang genannten Teile vorhanden sind. Den Lieferumfang können Sie auf der beigelegten Montageanweisung einsehen.

10 Anhängerkupplung am Fahrrad



Befestigen Sie die Anhängerkupplung nur an Fahrräder, die dafür vom Hersteller freigegeben sind. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Fahrrad-Herstellers.



Befestigen Sie die Anhängerkupplung NICHT an Bauteilen aus Carbon.

Um den Anhänger sicher an Ihrem Fahrrad oder Pedelec befestigen zu können, brauchen Sie eine Kupplung. Nutzen Sie nur sichere, geprüfte Kupplungen. Lassen Sie sich vom Fachhändler beraten.

Empfehlenswerte Produkte sind z.B. Kupplungen der Firma Weber.

www.weber-products.de

11 Wartung und Pflege



Die Wartungshäufigkeit kann in Abhängigkeit der Fahrbedingungen variieren. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Personal sowie mit Original-Ersatzteilen durchführen.

Überprüfen Sie vor jeder Fahrt:

- Das Kupplungssystem auf feste Verbindung zum Fahrrad
- Die Deichsel auf tiefe Kerben oder andere Beschädigungen
- Den Luftdruck in den Reifen von 2,5 bar. Angaben zum vorgeschriebenen Reifendruck finden Sie außerdem auf den Seitenwänden der Bereifung. Halten Sie die Angaben für den Mindest- und den Höchstdruck ein.
- Reifen und Felgen auf Beschädigungen, Rundlauf und eingedrungene Fremdkörper
- Die Spannung der Speichen
- Fester Sitz der Verschraubung der Bordwände und/oder der Reling
- Die Beladung auf korrekte Verteilung und Sicherung
- Die Funktion und den Ladezustand der Beleuchtung

Überprüfen Sie alle 3 Monate:

- Alle Anbauteile auf Beschädigungen, Risse und Brüche, insbesondere die Verbindungselemente (Kupplung und Deichsel) zwischen Fahrrad und Anhänger
- Den festen Sitz aller Verschraubungen.

Schmieren Sie alle 3 Monate:

- Die Drehlagerung der Kupplung mit Kunststoff-verträglichem Silikonöl
- Das Kupplungsschloss mit Graphitpulver
- Die Steckachsen der Laufräder mit handelsüblichem Fett



Verwenden Sie keine Mineral- oder Pflanzenöle.



Ölen oder fetten Sie niemals die Deichsel und die Deichselaufnahme.

Hinweise zur Lagerung und zur Pflege:

- Lagern Sie Ihren Anhänger in einem trockenen Raum.
- Schützen Sie den Anhänger vor starker Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Reinigen Sie Ihren Anhänger sofort nach Nutzung im Winter und befreien Sie ihn von Streusalzen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Deichselaufnahme mit einer Bürste um Sandreste zu entfernen.

11.1 Bauteile ersetzen



Verwenden Sie nur Originalzubehör und -anbauteile, die vom Hersteller freigegeben wurden. Durch die Verwendung nicht zugelassener Zubehörteile kann es zu Unfällen kommen. Verwenden Sie daher nur Originalzubehör und -anbauteile, die zu Ihrem Anhänger passen. Wenden Sie sich bei Fragen an unser Service-Center.

11.2 Felgen/Bereifung



Felgen sind hoch belastete und sicherheitsrelevante Bauteile. Durch den Fahrbetrieb verschleifen sie. Wenn Sie Beschädigungen sehen, fahren Sie nicht mehr mit dieser Felge. Lassen Sie sie durch einen Fachhändler überprüfen und austauschen. Eine durch Verschleiß geschwächte Felge kann zu Sturz und schweren Unfällen führen.



Der zulässige Reifendruck darf beim Befüllen nicht über- oder unterschritten werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Reifen platzt. Der Reifen muss mindestens mit dem angegebenen Mindest-Reifendruck aufgepumpt sein. Bei einem zu geringen Luftdruck besteht die Möglichkeit, dass sich der Reifen von der Felge löst. Auf der seitlichen Reifenfläche sind Angaben für den zulässigen maximalen Luftdruck und in der Regel auch für den zugelassenen Mindestdruck eingepreßt. Wenn auf Reifen und Felge unterschiedliche Druckangaben stehen, gelten der geringere Höchst- und der höhere Mindest-Druck.

11.3 Behebung einer Reifenpanne



Reifenpannen können wie beim Fahrrad behoben werden. Wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, wenden Sie sich zum Beheben einer Reifenpanne an einen Fachhändler oder an eine autorisierte Fachwerkstätte.

12 Technische Daten



Bei Betrieb mit electrail-Nachrüstsatz können sich die technischen Daten verändern. Informationen dazu bekommen Sie von Ihrem Fachhändler oder electrail: www.electrail.de

13 Stützlast messen

Zum Ermitteln der Stützlast benötigen sie eine Personenwaage und einen Holzstab.

Legen Sie das Ende der Deichsel auf einen Stab (kann auch ein Kästchen o.ä. sein), das Sie auf die Waage stellen. Der Stab sollte so lang-sein, dass der Anhänger waagrecht steht. Ziehen Sie das Gewicht des Stabs vom angezeigten Wert ab.

Der ermittelte Wert muss im Bereich zwischen 0,3 kg und 6.5 kg liegen!



Sie können die Stützlast durch Verteilen des Ladeguts vor oder hinter die Achse verändern. Beachten Sie ebenfalls, dass ein Verrutschen der Ladung zu einer veränderten Stützlast führt.



14 Gewährleistung und Haftung bei Mängeln



In allen Staaten, die dem EU-Recht unterliegen, gelten teilweise vereinheitlichte Bedingungen zur Gewährleistung/Sachmängelhaftung. Informieren Sie sich über die für Sie geltenden nationalen Vorschriften.

Im Geltungsbereich des EU-Rechts wird vom Verkäufer mindestens in den ersten zwei Jahren nach Kaufdatum Sachmängelhaftung gewährt. Diese erstreckt sich auf Mängel, die schon bei Kauf/Übergabe vorhanden waren. In den ersten sechs Monaten wird darüber hinaus vermutet, dass der Mangel schon beim Kauf vorhanden war.

Der Anhänger ist ein hoch belastetes Fahrzeug. Es ist daher erforderlich, alle Wartungsintervalle gewissenhaft wahrzunehmen. Das Auslassen der Wartung gefährdet die Eintrittspflicht des Verkäufers, wenn nämlich der Fehler durch eine Wartung hätte vermieden werden können. Die erforderlichen Wartungen finden Sie in den Kapiteln dieser Betriebsanleitung und den beiliegenden Anleitungen der Komponentenhersteller.

In Deutschland können Sie in einem ersten Schritt Nacherfüllung verlangen. Schlägt diese endgültig fehl, was nach zweimaligem Versuch der Nacherfüllung vermutet wird, haben Sie das Recht auf Minderung oder können vom Vertrag zurücktreten.

Die Haftung für Sachmängel erstreckt sich nicht auf normalen Verschleiß im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs. Bereifung und Kontaktstellen des Fahrers mit dem Fahrzeug unterliegen funktionsbedingt einem Verschleiß.



Bei Eintreten eines Defekts/Haftungsfalles wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Heben Sie zum Nachweis alle Kaufbelege und Inspektionsnachweise auf.


15 Umweltsipps / Entsorgung

Allgemeine Pflege- und Reinigungsmittel

Achten Sie bei der Pflege und Reinigung Ihres Anhängers darauf, die Umwelt zu schonen. Nutzen Sie deshalb bei der Pflege und Reinigung nach Möglichkeit biologisch abbaubare Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Reinigungsmittel in die Kanalisation geraten.

Reifen und Schläuche

Reifen und Schläuche sind kein Rest- oder Hausmüll und müssen bei einem Wertstoffhof in ihrer Nähe entsorgt werden.

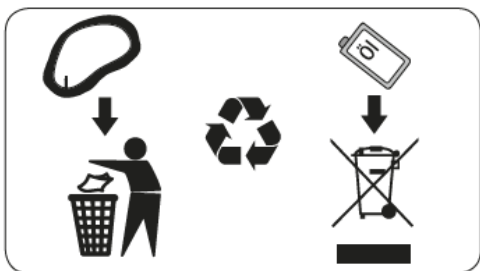

16 Impressum

Roland Werk GmbH
Industriestr. 16
49681 Garrel

Telefon: 04474/9483-0
Telefax: 044749483-33
E-Mail: contact@roland-werk.de

Vertreten durch:
Heiko Plorinn

Diese Anleitung deckt Anforderungen und Wirkungsbereich von DIN EN 15918:2017-05 und EN 15918:2011+A2:2017.

Bei Lieferung und Nutzung außerhalb dieser Bereiche müssen vom Hersteller des Fahrzeugs die notwendigen Anleitungen beigelegt werden.

© Vervielfältigung, Nachdruck und Übersetzung sowie jegliche wirtschaftliche Nutzung sind (auch auszugsweise, in gedruckter oder elektronischer Form) nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von Roland Werk GmbH.

17 Anhänger-Identifikation

Marke	<u>Roland</u> _____
Modell	_____
Farbe	_____
Seriennummer	_____
Besondere Ausstattung	_____ _____
Bei Eigentümerwechsel:	
Eigentümer	_____
Anschrift	_____ _____ _____
Datum / Unterschrift	_____