



**roland** EST. 1976 *guide*  
*rund ums Rad*




## ACHTUNG

Um Beschädigungen des Gewindes zu vermeiden, den angesetzten Inbusschlüssel zuerst eine halbe Umdrehung nach links drehen. Die Schraube „fällt“ dann passend ins Gewinde. Danach nur handfest verschrauben.



## ATTENTION

To avoid damage to the thread, please turn the hex-wrench fixed half a turn counterclockwise first. The screw “drops” into the thread appropriately. Then only fasten hand tight.

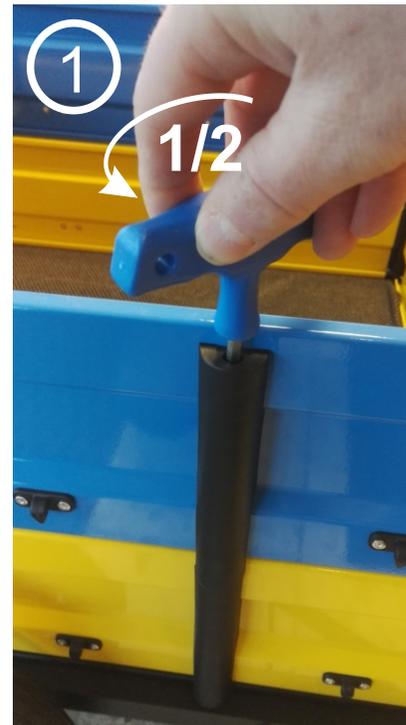

**roland** EST. 1976 *guide*  
*rund ums Rad*



## ACHTUNG

Um Beschädigungen des Gewindes zu vermeiden, den angesetzten Inbusschlüssel zuerst eine halbe Umdrehung nach links drehen. Die Schraube „fällt“ dann passend ins Gewinde. Danach nur handfest verschrauben.



## ATTENTION

To avoid damage to the thread, please turn the hex-wrench fixed half a turn counterclockwise first. The screw “drops” into the thread appropriately. Then only fasten hand tight.